



PROVOZNÍ BULLETIN

M 4-III/16
Č. M 6-III/10

Nutno provést!

List č. 1
Listů celkem: 1.

Týká se: Závadu ucpání sítka č.v. 3002731 v odpadové trubce oleje

č.v. 0788172
č.v. 3500111

Důvod: Možnost zanesení sítka kalovými úsadami.

Opatření: Upozorňujeme na předepsanou kontrolu a čistění všech sít olejové instalace při předepsané výměně oleje. Při každé předepsané výměně oleje /t.j. po prvních 10 hod. a po každých 50 hod. chodu motoru/, vyčistěte všechny čističe oleje. Zejména vymontujte a vyčistěte uvedené sítko č.v. 3002731 v odpadové trubce oleje č.v. 0788172 viz obr. Mimo to v chladném počasí, kdy se objevuje v olejovém okruhu voda, jejíž přítomnost zjistíme při předepsaném vypouštění kalové jímky olejové nádrže, je nutné vyjmout uvedené sítko, zbavit jej úsad vzniklých přítomností vody a dekonale jej vyčistit.

Upozornění! V případě, že po 50. hod. prohlídce se zjistí, že úsady na sítku č.v. 3002731 jsou příliš veliké, je nutno prohlídky sítka provádět po každých 25 hod. provozu.

Opatření nutno provést nejpozději: při nejbližší předepsané prohlídce.

Opatření provede: Uživatel.

Náklady hraří: Nevzniknou!

Potřebný materiál dodá: Žádný.

Seznam materiálu a postup práce je uveden na listech Ø, které jsou nedílnou součástí tohoto bulletinu.

Přílohy: Skiza na 2. straně.

Bulletin nabývá platnosti dnem: 19.1.1961


.....F.T.A.N.C....V.F:....
Výrobce

Ing. H á v a v.r.

.....Ing:....B.e.r.o.v.a.n.s.k.ý.v.r:....
Zástupce zákazníka

Schváleno Státní leteckou správou
/leteckým úřadem/ pod č.j.
ze dne ...2:1:..... 1961.

V o r á č e k v.r.

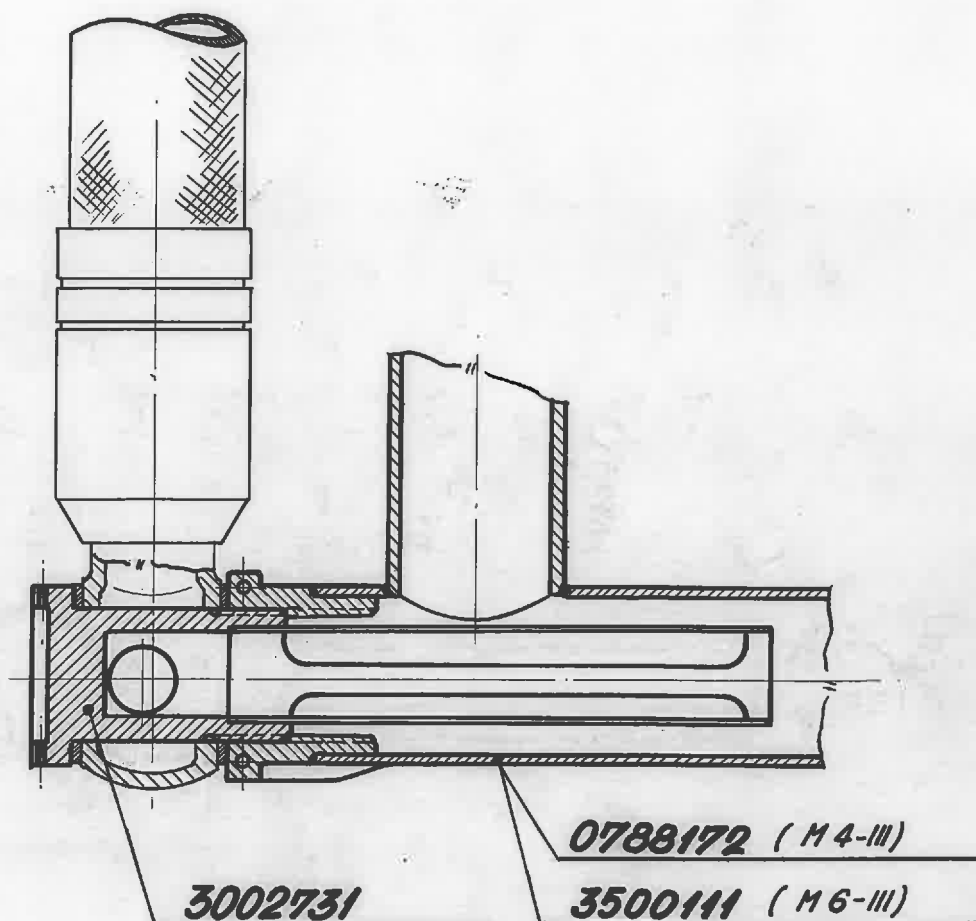

17.12.1960